DTS-LED GLOBE BZ

Materiale *Material*	Corpo alluminio, cover PC *Aluminum housing, PC cover* Staffa acciaio inox *Bracket stainless steel*
Grado di protezione *Protection level*	IP40
Connessione *Connection*	M12 5pin - PNP/NPN Maschio */ Male*
Colori dei LED *LED colors*	Rosso, verde, giallo + Buzzer *Red, green, yellow + Buzzer*
Buzzer fisso *Steady buzzer*	65 dB @ 1 m
Temperatura operativa	-25 ... +50°C

- **Cavo con M12 e staffa non inclusi**
  Cable with M12 and bracket not included

CE IP40 RoHS COMPLIANT

MODELLI *Model List*	**Codice** *Code*	**Assorbimento** *Power cons.*	**Tensione d'ingresso** *Input voltage*	**Fascio luminoso** *Beam*	**Dimensioni** *Dimensions*	**Peso** *Weight*
DTS-LED50 GLOBE BZ	3470523131	0,5 A	24 VDC	360°	Ø 50 x 54.5 mm	65 g

Accessori *Accessories*

STAFFA GLOBE 50 *(Bracket)*	34750M9995

Cavo precablato M12 Nero in PVC Femmina 180° 5 Pin
M12 Female 180° 5 pins black PVC moulded cable

Codice	Modello	Lunghezza cavo
433Z11351X	DA12FD05BFX301	1 m
433Z11353X	DA12FD05BFX303	3 m
433Z11355X	DA12FD05BFX305	5 m
433Z11356X	DA12FD05BFX310	10 m

Cablaggio / *Wiring*

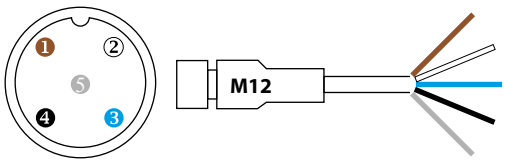

PIN nr.	LED
1	
2	
3	Common +/-
4	
5	Buzzer

Dimensioni / *Dimensions*


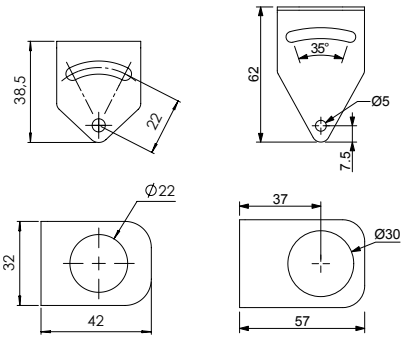
Dimensioni Staffe / *Dimensions*